FICHA TÉCNICA / FICHE TECNNIQUE / TECHNICAL SHEET

SERIE 162

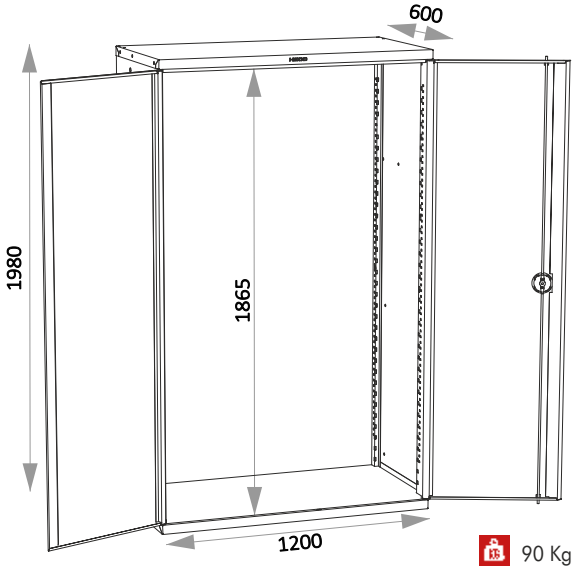

90 Kg
1200 x 800 x 2130 mm

Características / Caractéristiques / Characteristics

Apertura de las puertas a 180°.
Ouverture des portes à 180°.
180° doors opening.

Cierre con llave 2 puntos (2 llaves).
Fermeture à clé 2 points (2 clés).
2 point key Locking (2 keys).

GT 50 KG

Apertura 100%.
Ouverture 100%.
100% opening.

Cartón individual y palet.
Carton simple et palette.
Single cardboard and pallet.

Componentes
Composants / Components

Material Matériel / Material

Armazón. Chassis. Frame.	Chapa pulida Tôle polie Polished sheet	1 mm
Componentes. Composants. Components.	Chapa pulida Tôle polie Polished sheet	Variable Variable Variable
Color Couleur Colour	Azul martelé Bleu martelé Hammered blue	

Acabado Finition / Finishing

Soldado por resistencia, secado a estufa, previo desengrasado y fosfatado.
Soudée par resistance, séchée au four après degraissage et phosphatage.
Welded by resistance , drying oven prior degreasing and phosphate.

Opción / Option / Option

SERIE CE P 1

Cierre electrónico
Verrou électronique
Electronic locking

Color opcional
Couleur sur demande
Choice of colours

Información de opciones estándares en catálogo general en web.
Informations sur les options standard dans le catalogue général en web.
Information of standard options in the general catalog on web.

Accesorios opcionales
Accessoires optionnels / Optional accessories



SERIE 162 TI
1mm
9,51 kg



SERIE 162 PV
0,6mm

SERIE 157 CP
(4,92 l)
0,5 kg



SERIE 162 PPF
15,56 kg
1,2mm



SERIE 157 CG
(7,56 l)
0,75 kg

SERIE 159 F6 PPL
6,4 kg
1,2mm

SERIE 162 BG
6,25 kg
1mm



SERIE 162 T50 C100
10,3 kg
0,8mm



SERIE 162 T50 C150
11,8 kg
0,8mm



SERIE 162 T50 C200
13,4 kg
0,8mm